




Rio Rosaguta


dalla sezione RO-S7 alla RO-S1


- Profili di corrente
- Sezioni idrauliche
- Tabelle dei risultati

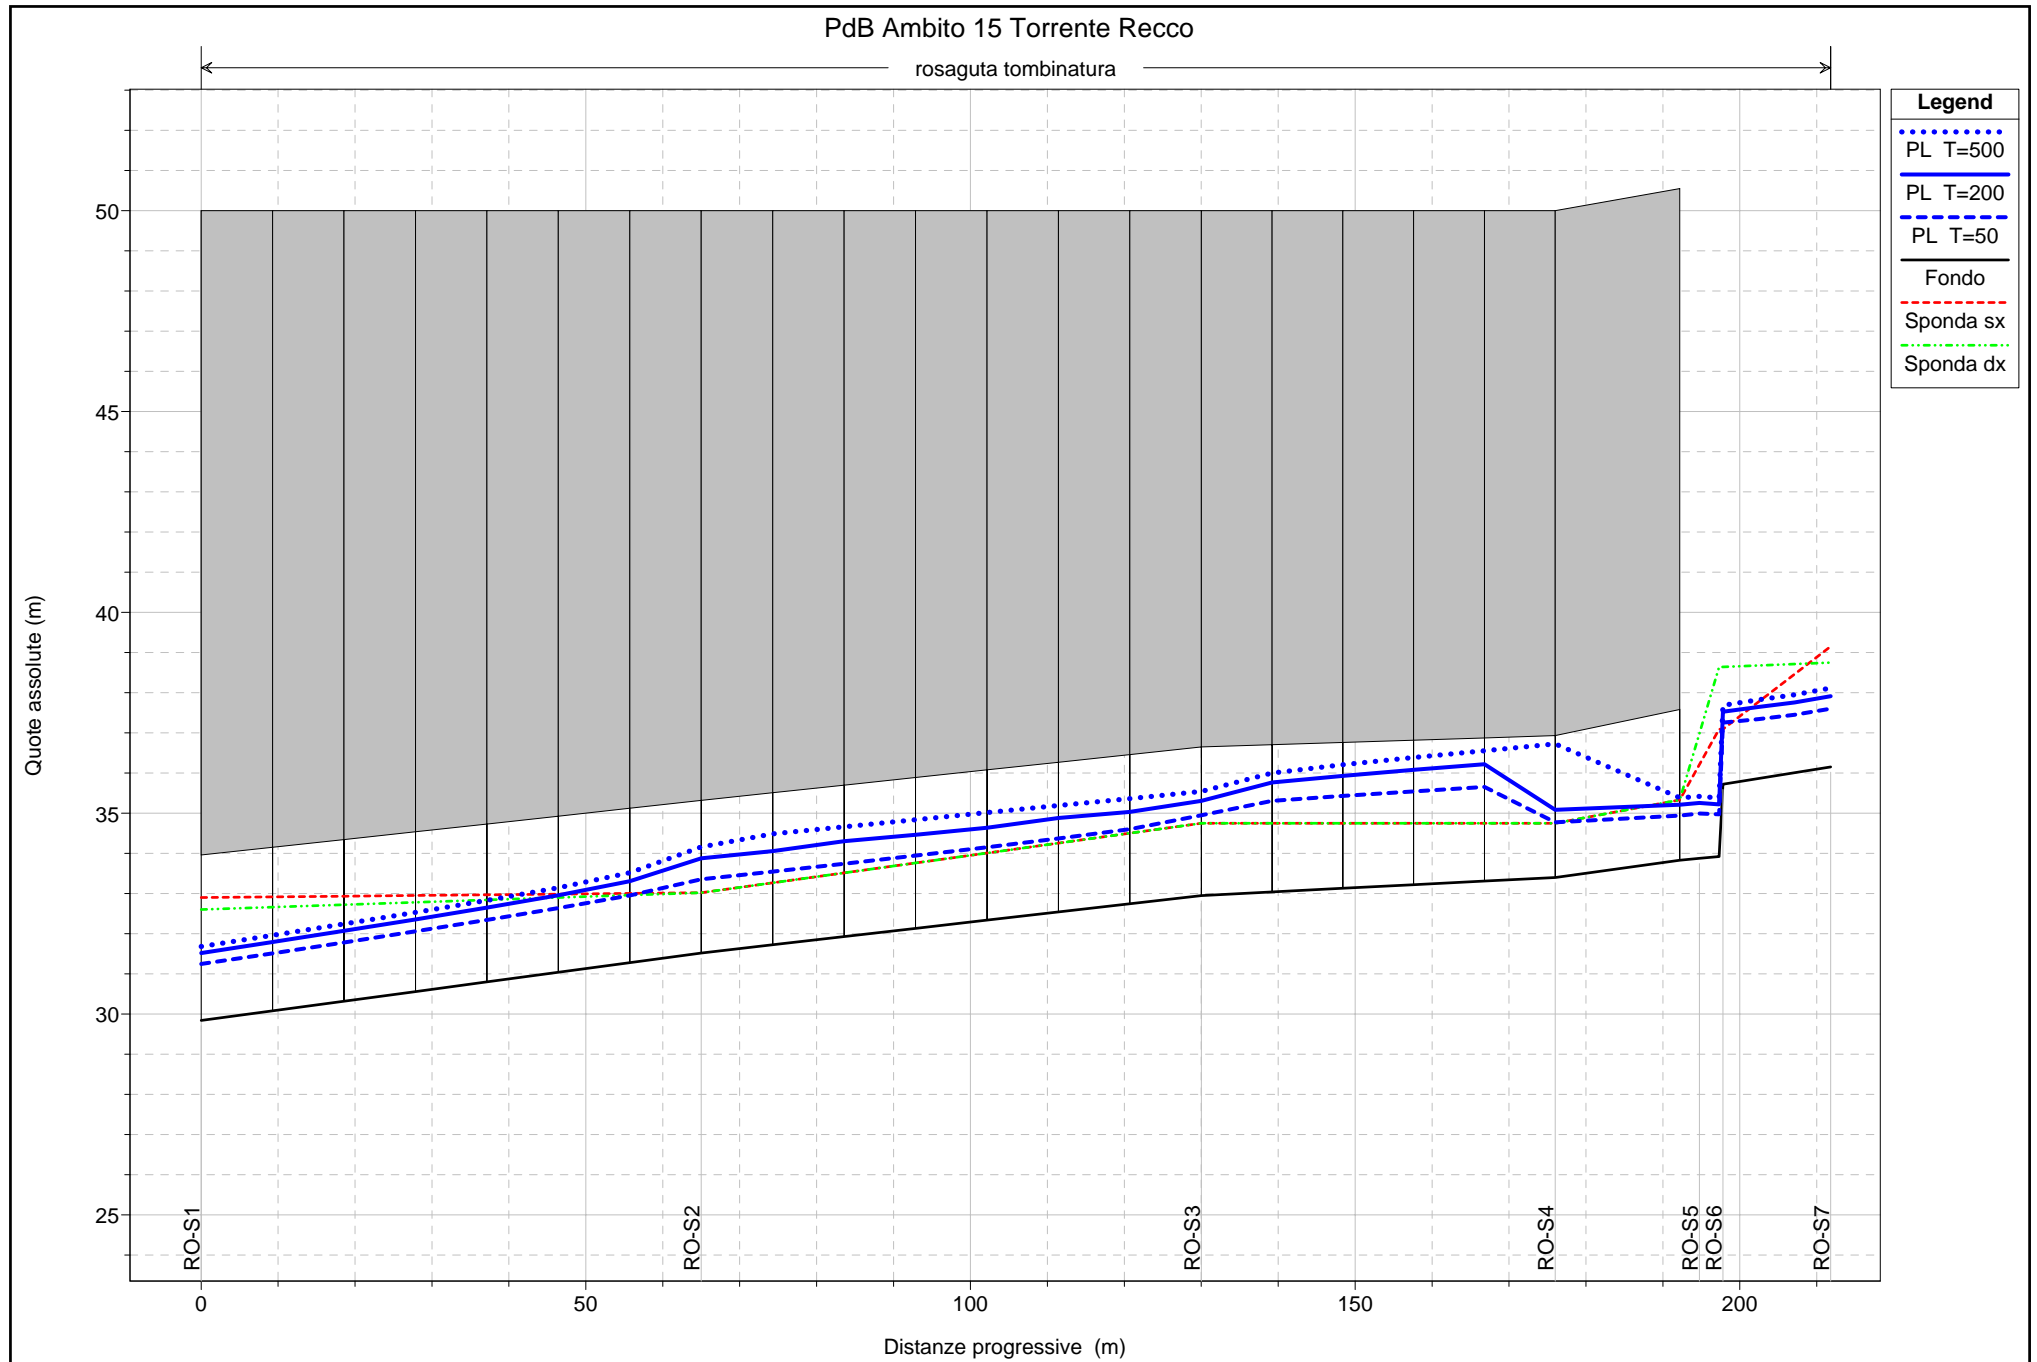

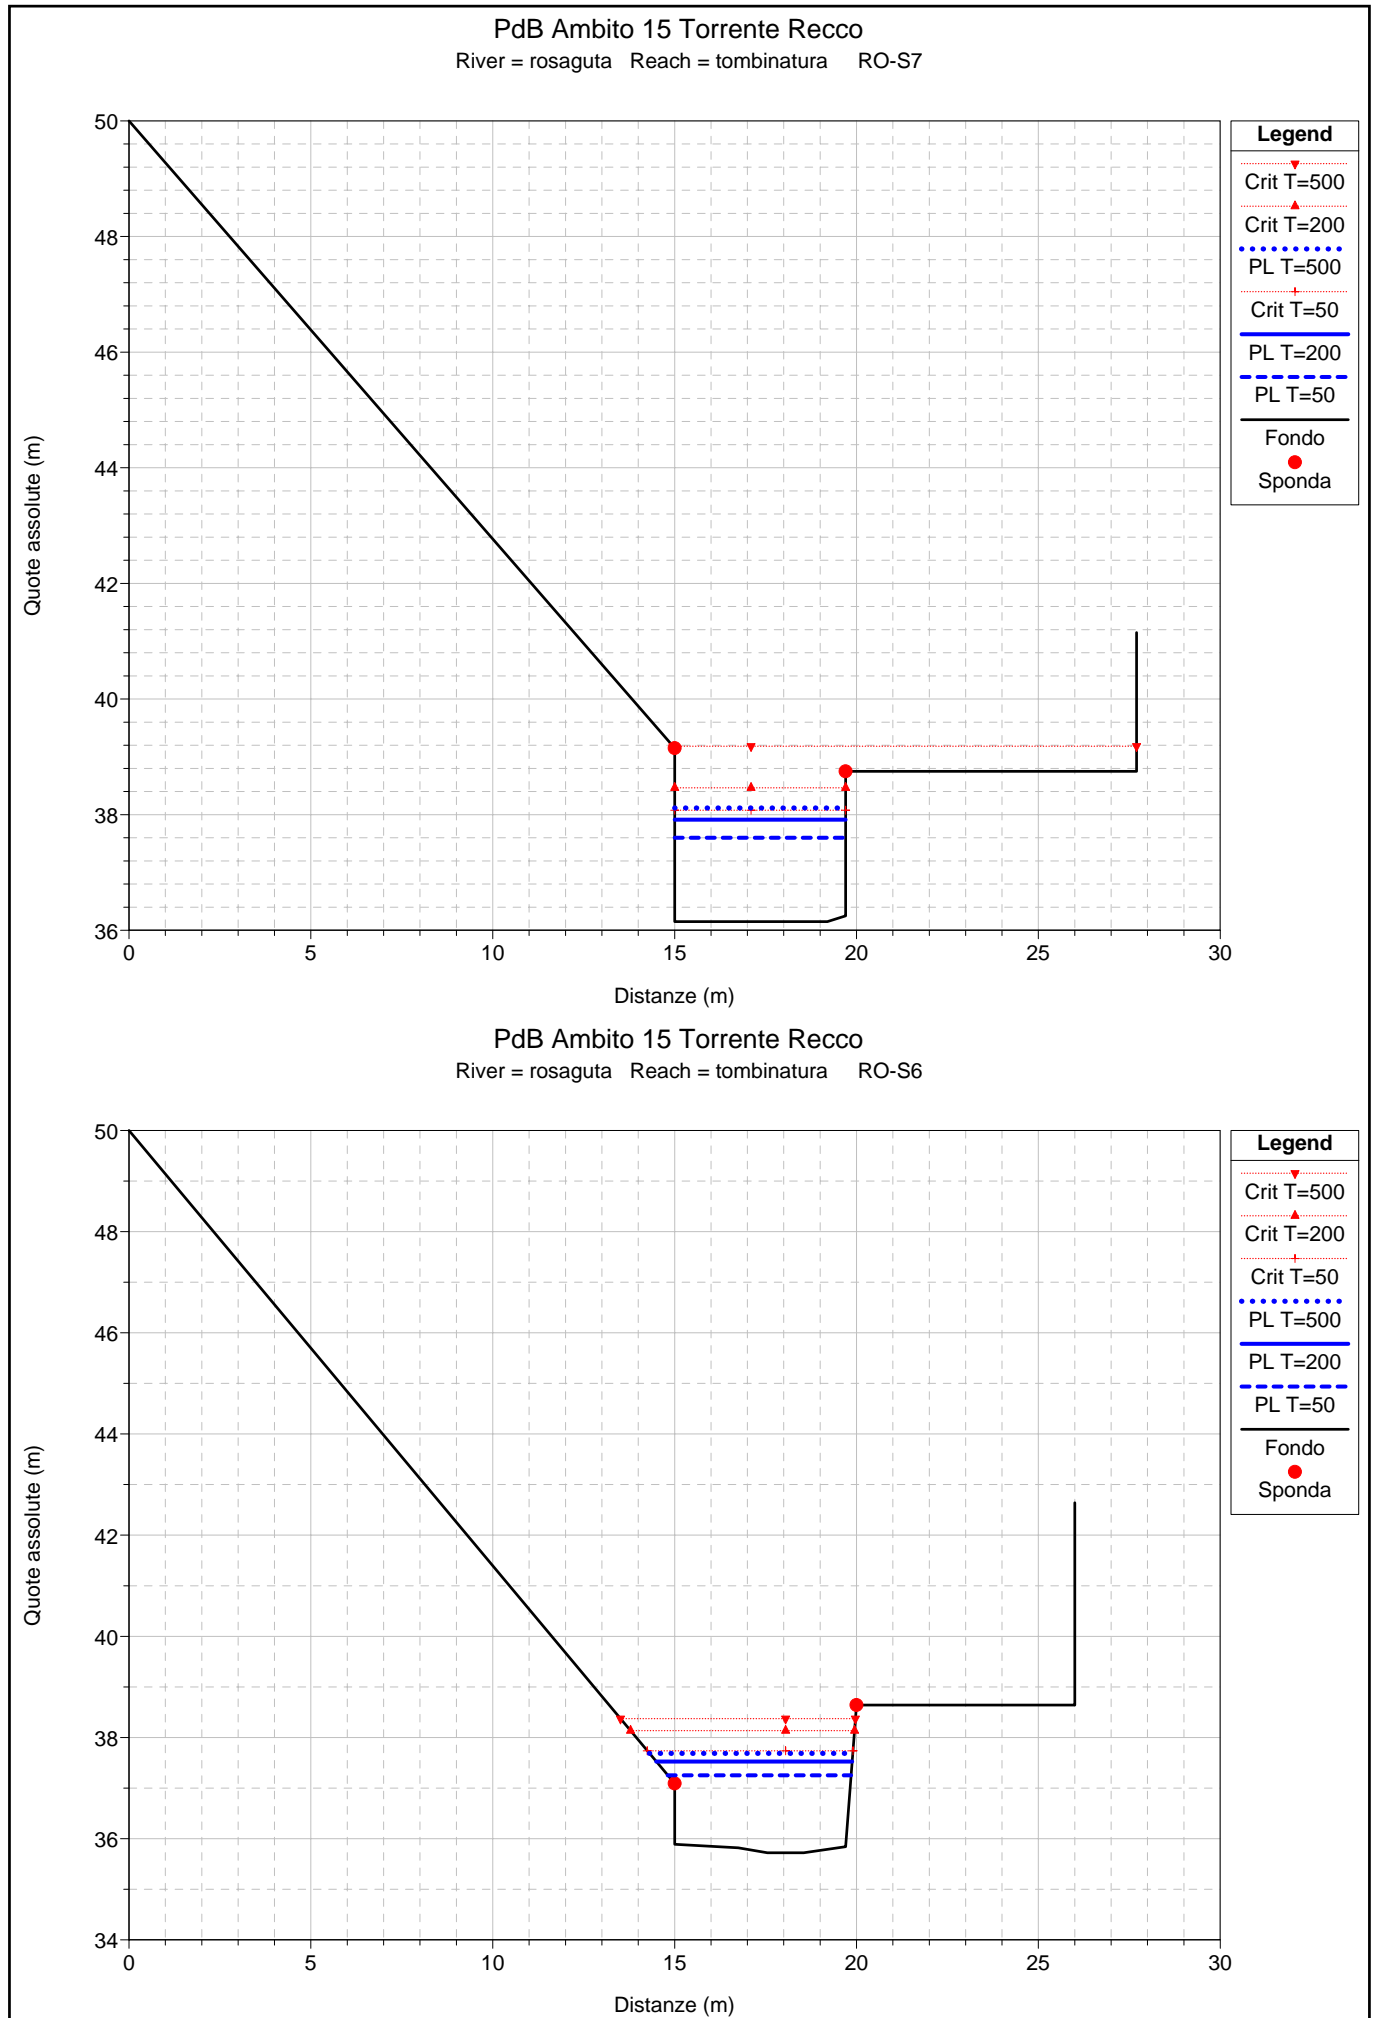

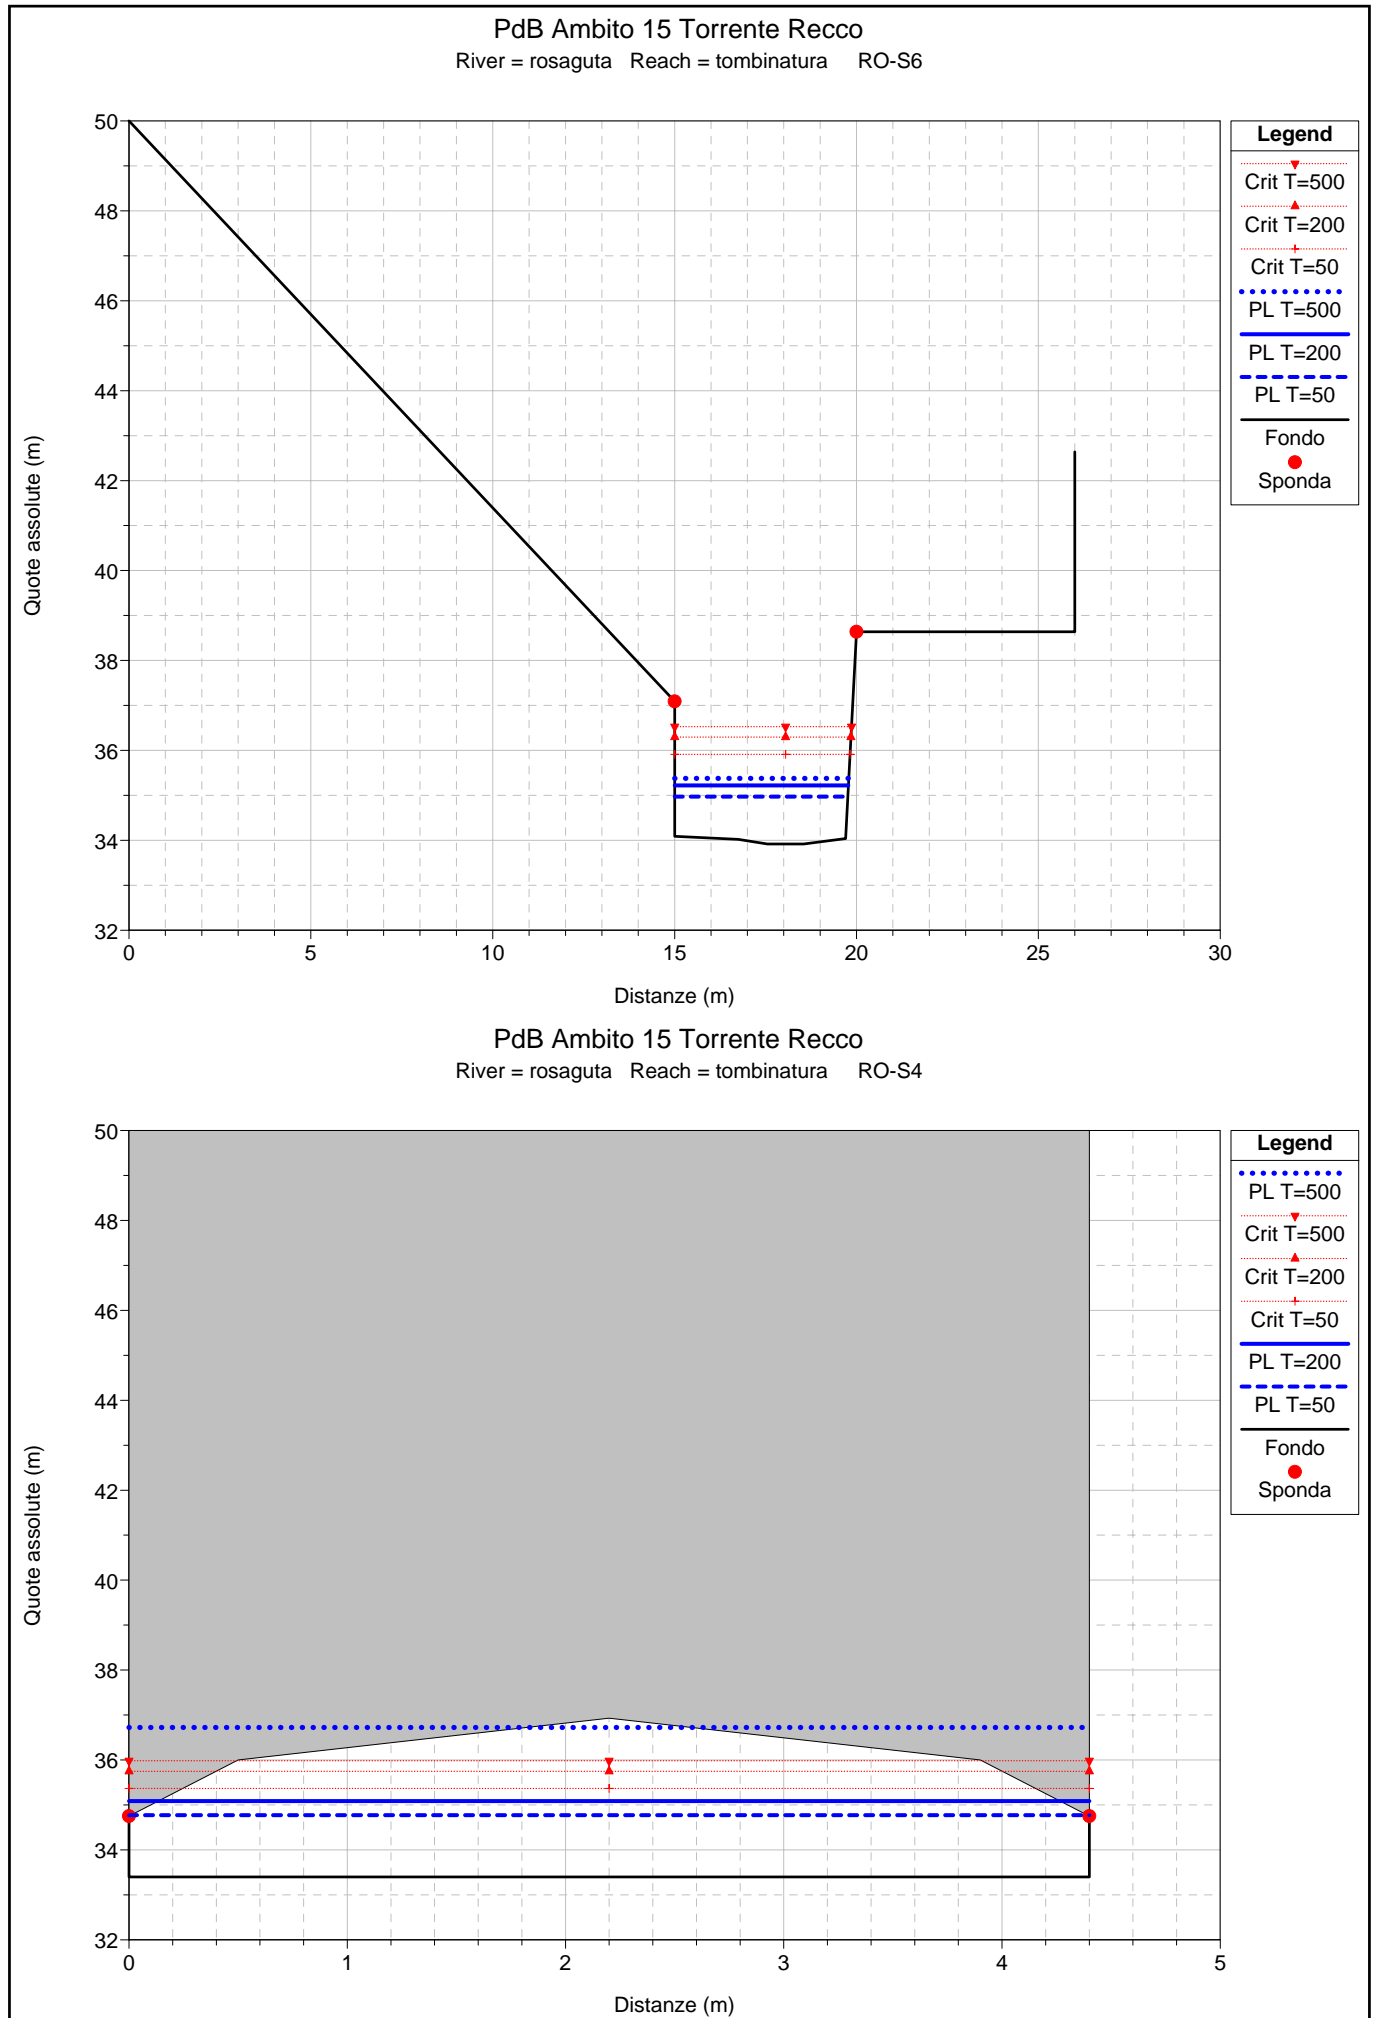

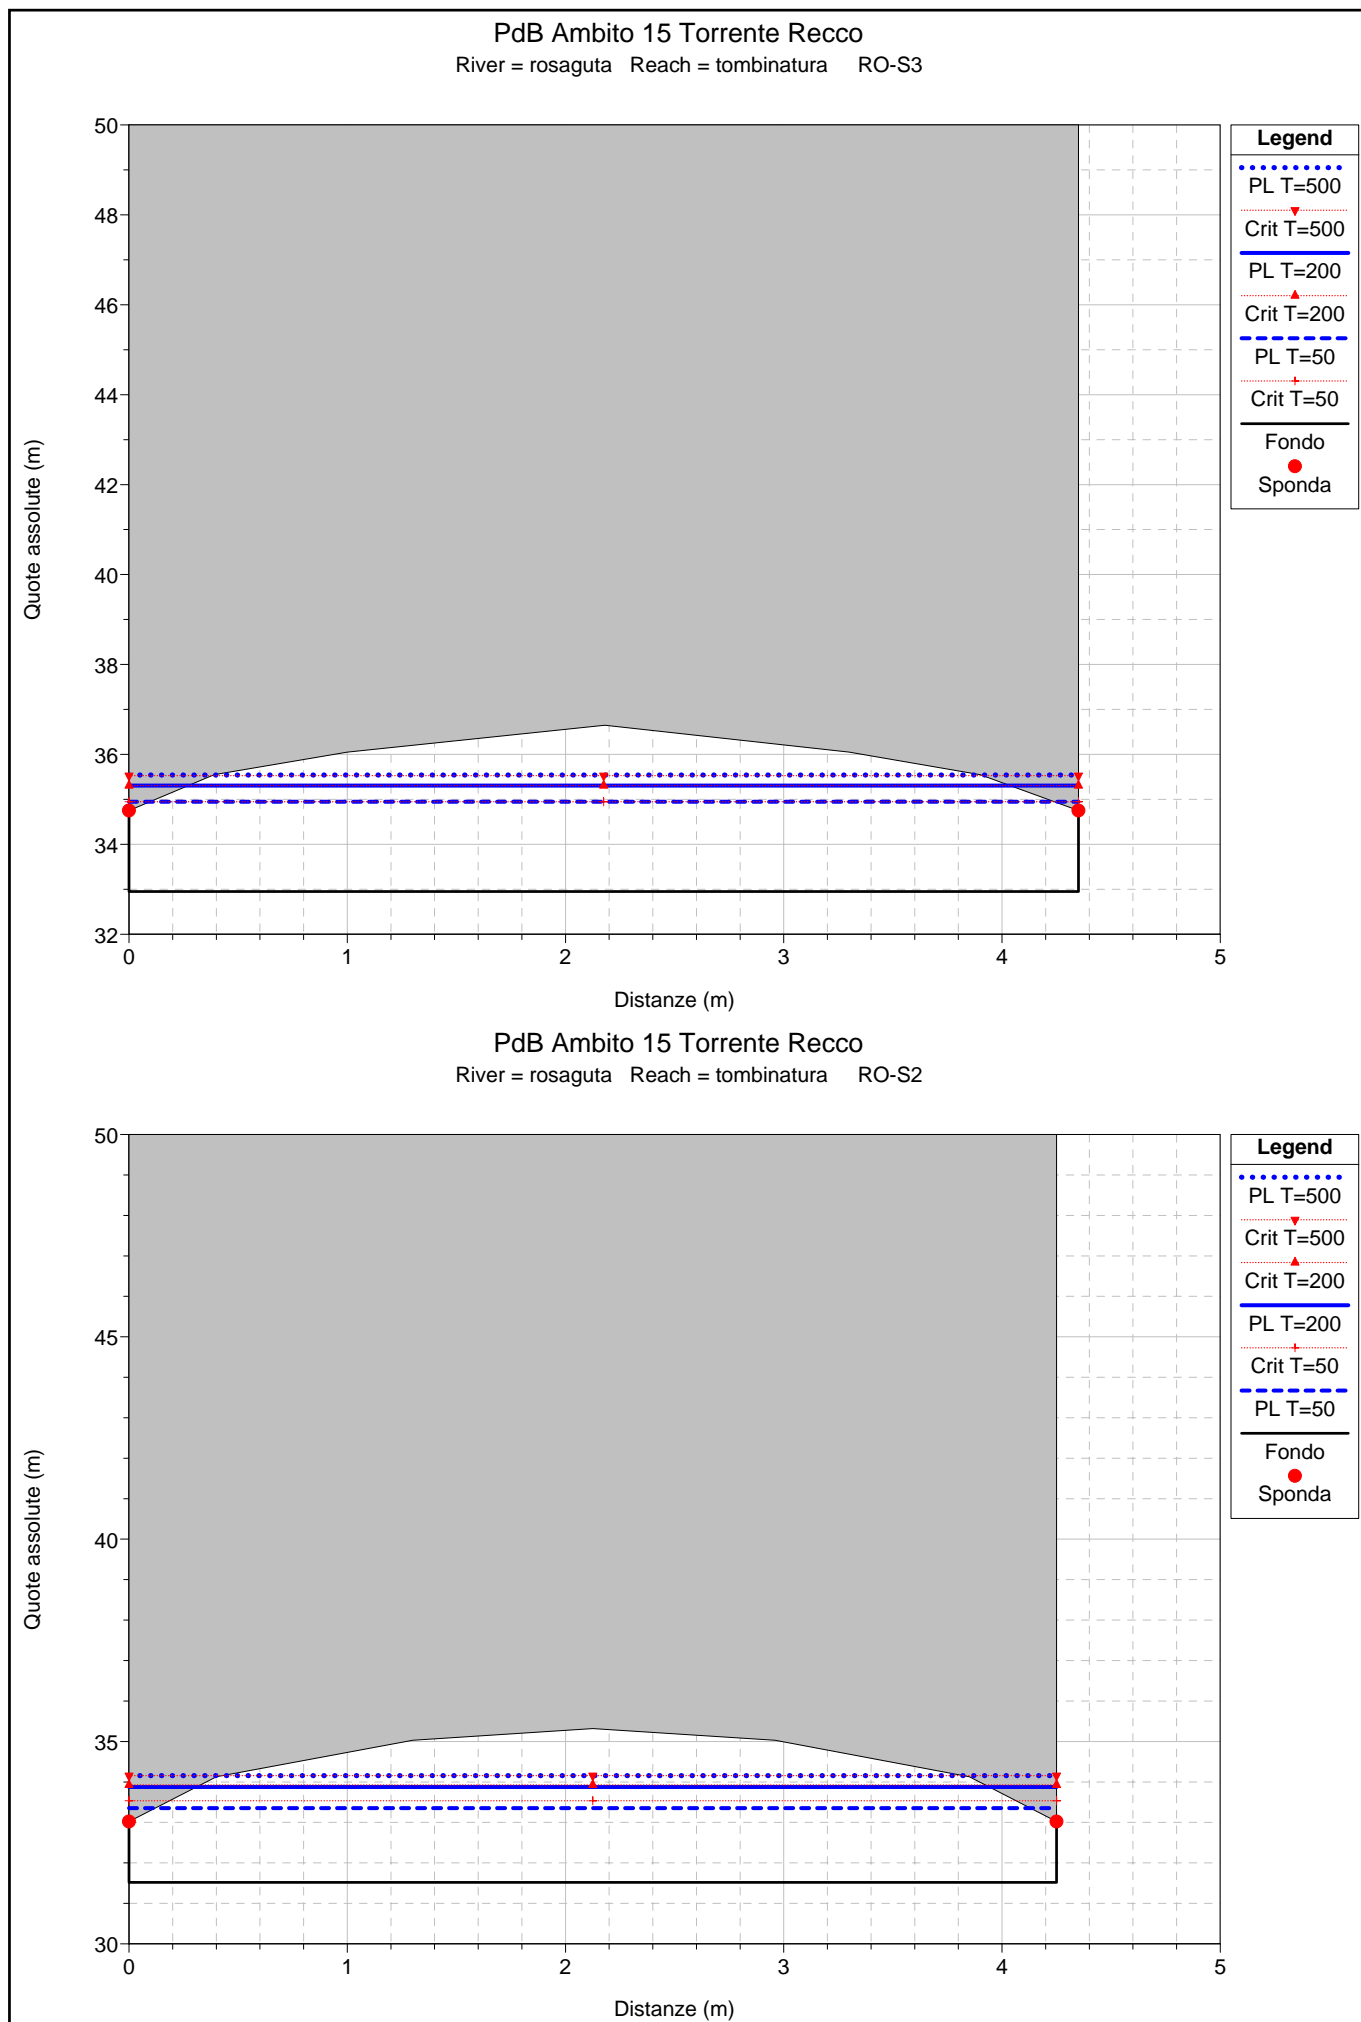

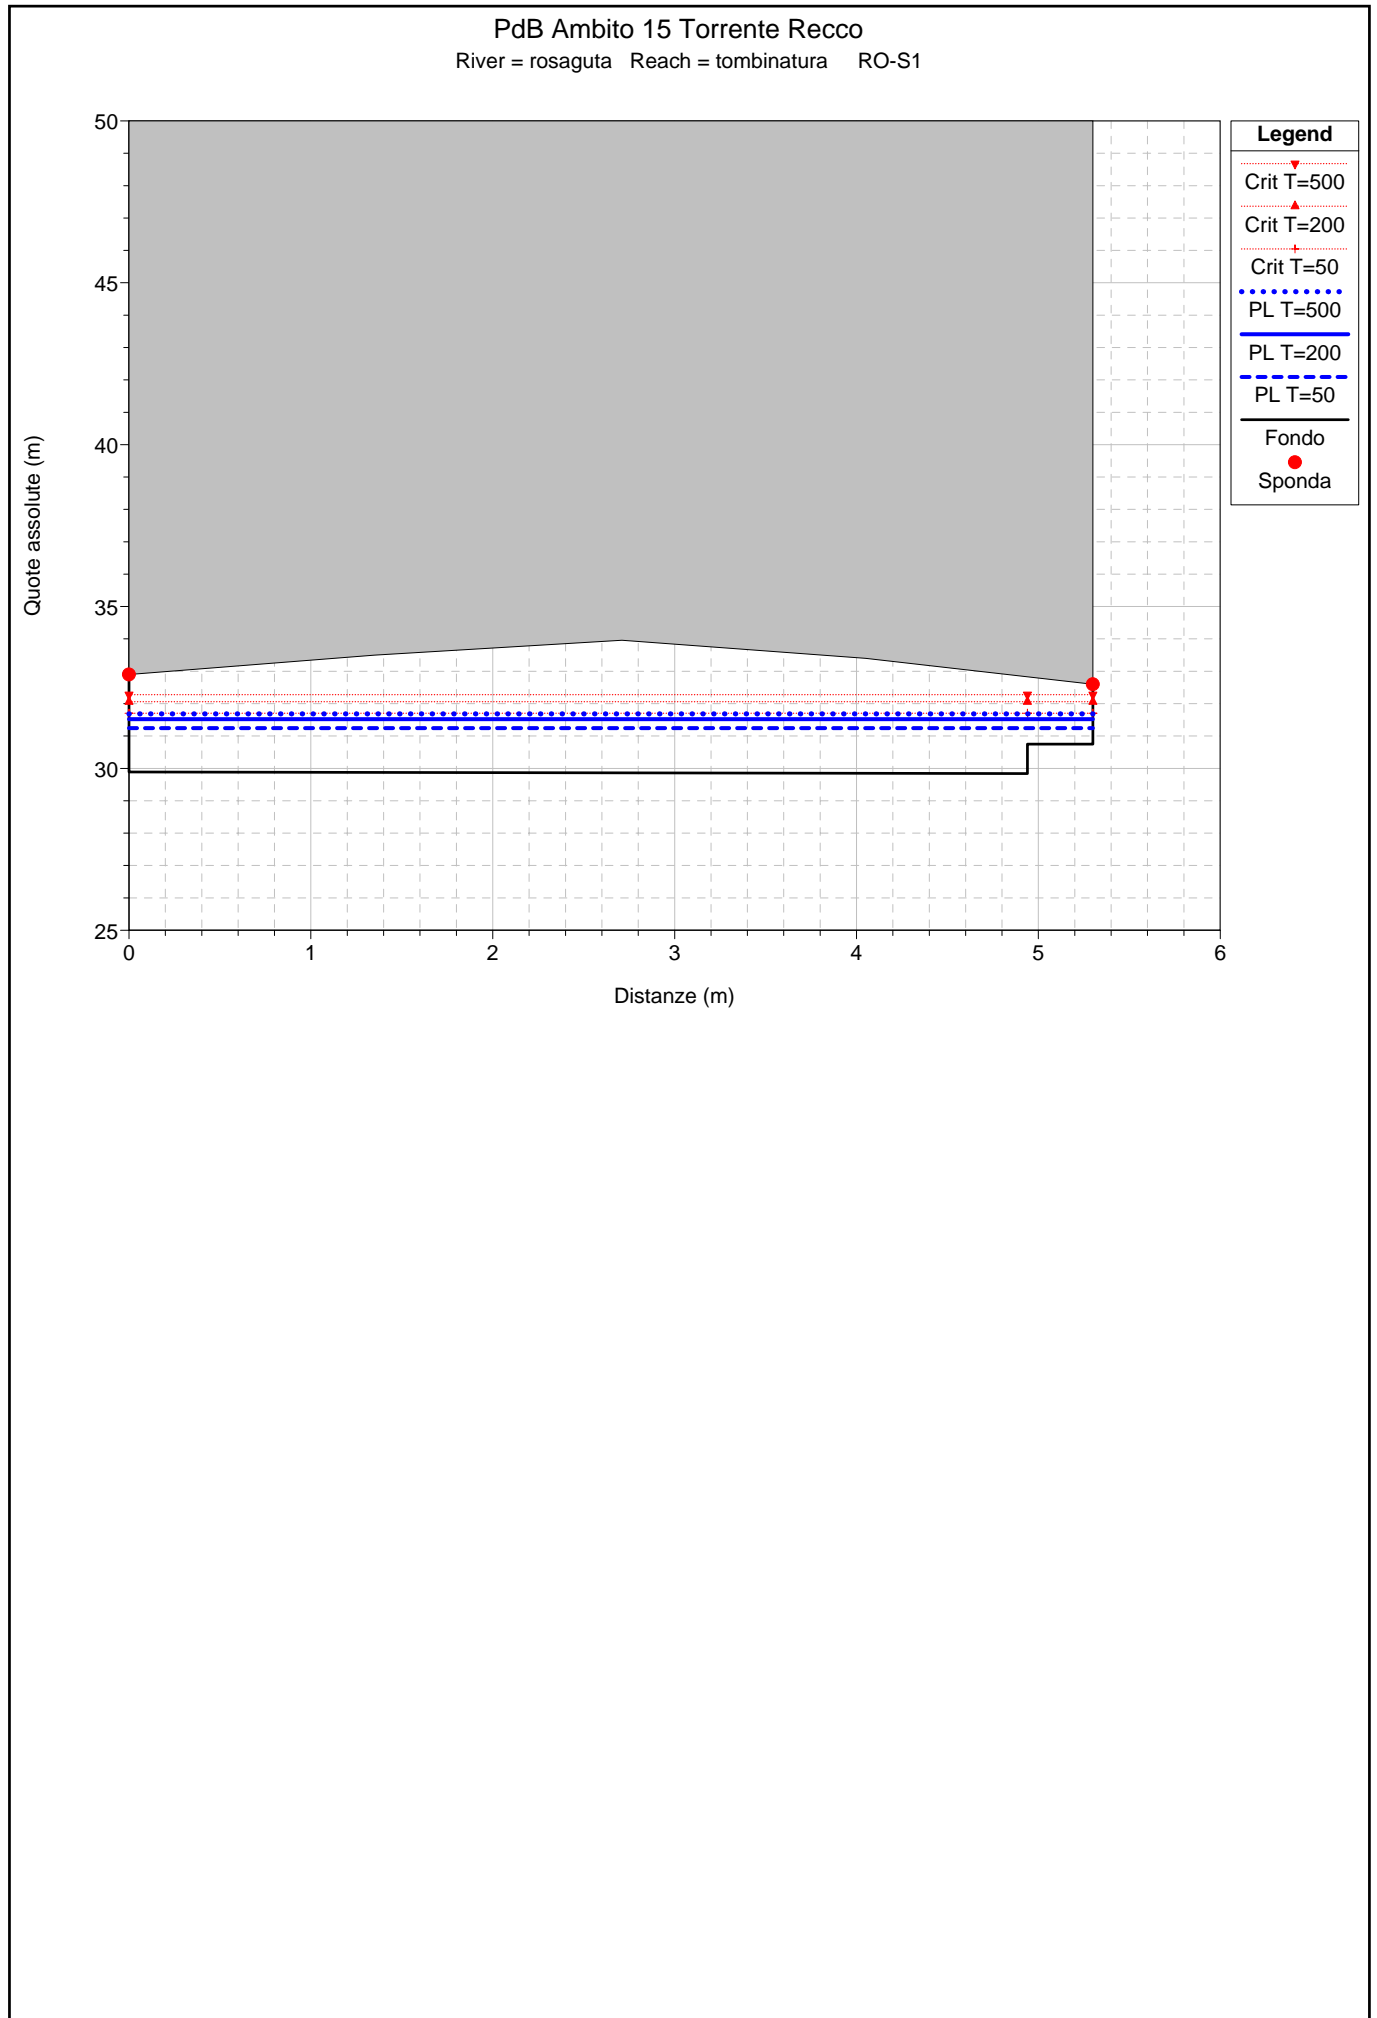

HEC-RAS Plan: Affluenti River: rosaguta Reach: tobinatura

Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	LOB Elev (m)	L. Freeboard (m)	ROB Elev (m)	R. Freeboard (m)	Crit W.S. (m)	E.G. Elev (m)	E.G. Slope (m/m)	Vel Chnl (m/s)	Flow Area (m2)	Top Width (m)	Froude # Chl
tobinatura	6. RO-S7	T=50	39.30	36.15	37.60	39.15	1.55	38.75	1.15	38.08	39.31	0.030060	5.79	6.79	4.70	1.54
tobinatura	6. RO-S7	T=200	51.70	36.15	37.91	39.15	1.24	38.75	0.84	38.46	39.91	0.030042	6.25	8.27	4.70	1.51
tobinatura	6. RO-S7	T=500	59.90	36.15	38.11	39.15	1.04	38.75	0.64	39.18	40.27	0.030025	6.51	9.21	4.70	1.48
tobinatura	5.1 RO-S6	T=50	39.30	35.72	37.25	37.09	-0.16	38.64	1.39	37.74	38.87	0.026714	5.64	6.98	5.04	1.50
tobinatura	5.1 RO-S6	T=200	51.70	35.72	37.53	37.09	-0.44	38.64	1.11	38.13	39.48	0.026941	6.21	8.41	5.39	1.52
tobinatura	5.1 RO-S6	T=500	59.90	35.72	37.69	37.09	-0.60	38.64	0.95	38.37	39.86	0.027332	6.55	9.28	5.59	1.54
tobinatura	5. RO-S6	T=50	39.30	33.92	34.97	37.09	2.12	38.64	3.67	35.91	38.64	0.089417	8.49	4.63	4.76	2.75
tobinatura	5. RO-S6	T=200	51.70	33.92	35.22	37.09	1.87	38.64	3.42	36.29	39.25	0.079911	8.90	5.81	4.78	2.57
tobinatura	5. RO-S6	T=500	59.90	33.92	35.38	37.09	1.71	38.64	3.26	36.53	39.63	0.076003	9.13	6.56	4.79	2.49
tobinatura	4.5	T=50	39.30	33.83	34.94	35.33	0.39	35.33	0.39	35.78	38.10	0.072432	7.88	4.99	4.50	2.39
tobinatura	4.5	T=200	51.70	33.83	35.21	35.33	0.12	35.33	0.12	36.15	38.74	0.067049	8.33	6.21	4.50	2.26
tobinatura	4.5	T=500	59.90	33.83	35.38	35.33	-0.05	35.33	-0.05	36.38	39.13	0.064802	8.58	6.98	4.46	2.20
tobinatura	4. RO-S4	T=50	39.30	33.40	34.77	34.75	-0.02	34.75	-0.02	35.37	36.93	0.041505	6.50	6.04	4.38	1.77
tobinatura	4. RO-S4	T=200	51.70	33.40	35.08	34.75	-0.33	34.75	-0.33	35.75	37.59	0.041786	7.02	7.37	4.13	1.73
tobinatura	4. RO-S4	T=500	59.90	33.40	36.72	34.75	-1.97	34.75	-1.97	35.98	37.93	0.019534	4.86	12.32	0.75	0.85
tobinatura	3. RO-S3	T=50	39.30	32.95	34.95	34.75	-0.20	34.75	-0.20	34.95	35.99	0.015444	4.53	8.67	4.14	1.02
tobinatura	3. RO-S3	T=200	51.70	32.95	35.31	34.75	-0.56	34.75	-0.56	35.31	36.64	0.018251	5.13	10.08	3.77	1.07
tobinatura	3. RO-S3	T=500	59.90	32.95	35.54	34.75	-0.79	34.75	-0.79	35.53	37.07	0.020080	5.47	10.95	3.52	1.08
tobinatura	2. RO-S2	T=50	39.30	31.52	33.35	33.02	-0.33	33.02	-0.33	33.54	34.66	0.020873	5.07	7.75	4.01	1.20
tobinatura	2. RO-S2	T=200	51.70	31.52	33.88	33.02	-0.86	33.02	-0.86	33.93	35.31	0.020041	5.30	9.75	3.63	1.10
tobinatura	2. RO-S2	T=500	59.90	31.52	34.16	33.02	-1.14	33.02	-1.14	34.16	35.74	0.021229	5.58	10.74	3.39	1.10
tobinatura	1. RO-S1	T=50	39.30	29.84	31.25	32.90	1.65	32.60	1.35	31.70	32.85	0.029805	5.61	7.00	5.30	1.56
tobinatura	1. RO-S1	T=200	51.70	29.84	31.52	32.90	1.38	32.60	1.08	32.06	33.43	0.030153	6.12	8.44	5.30	1.55
tobinatura	1. RO-S1	T=500	59.90	29.84	31.68	32.90	1.22	32.60	0.92	32.28	33.79	0.030723	6.43	9.31	5.30	1.55